CONVOCATORIA PARA PROVEER MEDIANTE CONCURSO OPOSICIÓN, DE DOS PLAZAS DE AYUDANTE DE OFICIAL DE OBRAS EN TURNO LIBRE.

NOMBRE _____

D.N.I. _____

FIRMA:

TERCERA PRUEBA

Se trata de realizar un supuesto práctico relacionado en el Anexo II de la Convocatoria, concretamente Tema 1 .- Fabricas de ladrillo y Revestimiento de paredes interiores y exteriores, (funciones de realización de funciones propias de albañilería como muros y lucidos).

El supuesto práctico se divide en dos partes, que son:

EJERCICIO 1º

Sobre el paramento señalado con el número que le ha asignado el tribunal, realice un revoco **fratasado** sin maestrear, de 0,50 mts de ancho por 1 mts de alto y un espesor mínimo de 1 cm.

El aspirante realizará su propia masa de mortero de cemento en la proporción que estime oportuna y con la misma realizará el revoco solicitado, perfectamente recortado, aplomado y ajustado a dichas dimensiones, empleando los materiales que estime convenientes de los suministrados.



PUNTUACION MÁXIMA 6 PUNTOS, a razón de:

Hasta 2 puntos por la precisión de las dimensiones

Hasta 2 puntos por su aplomado

Hasta 2 puntos por el nivel de acabado

TIEMPO MÁXIMO 30 MINUTOS

Se valora en el ejercicio el conocimiento en la preparación de la masa, la correcta ejecución del revoco, el aplomado, el acabado final y la precisión de las dimensiones finales.

EJERCICIO 2º

Con los ladrillos y útiles aportados sobre la plataforma de trabajo, realice:

1º.- Replanteo en planta de la figura señalada en color azul, cuyas cotas están en centímetros.

2º.- Dentro del perímetro interior replanteado, y con los ladrillos suministrados, se debe resolver el encuentro en esquina de **un muro de carga de un asta,** colocando los ladrillos en un aparejo que alterne **soga y tizón, por hiladas.** (Una hilada a soga y la siguiente hilada a tizón).

No se precisa emplear mortero, dado que el ejercicio se trata de saber resolver el encuentro o esquina. Los laterales el ladrillo se quedará a diente.

Se realizarán únicamente **dos hiladas, como si de un replanteo se tratase.**

El muro, no presentará coincidencia de juntas y las llagas se replantearán de forma uniforme.

Se entrega ladrillos enteros, medios y terciados.

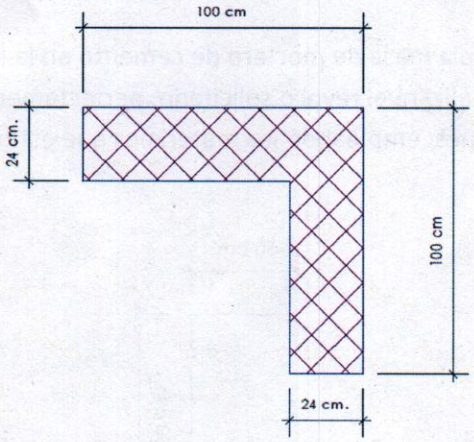

PUNTUACIÓN MAXIMA 4 PUNTOS

Se valora en el ejercicio el exacto replanteo y el conocimiento de los aparejos del ladrillo.

2 punto por el el correcto replanteo

2 puntos por la correcta solución del aparejo

TIEMPO MÁXIMO 20 MINUTOS

SOLUCION

PRIMER EJERCICIO

1º SE COMPROBARÁ LA EXACTITUD DEL RECTÁNGOLO EN ESCUADRA Y DIMENSIONES. PUNTUACIÓN MAX 2 PUNTOS

2º SE COMPROBARÁ EL PLOMO. PUNTUACIÓN MAX 2 PUNTOS

3º SE COMPROBARÁ LA FINURA DEL ACABADO. PUNTUACIÓN MÁX 2 PUNTOS

SEGUNDO DEJERCICIO

1º SE COMPROBARÁN LAS DIMENSIONES Y SU EJECUCIÓN A ESCUADRA DEL REPLANTEO
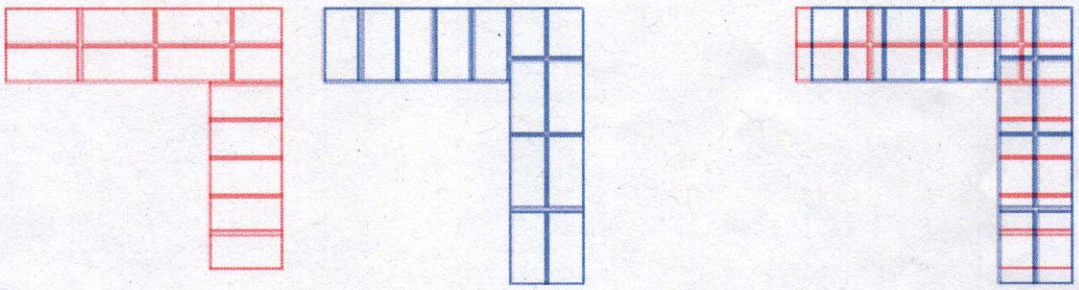
2º SE COMPROBARÁ EL APAREJO QUE NO PRESENTE COINCIDENCIA DE JUNTAS